

Полный сборник вопросов ГИМС 2026

Раздел: Моторное судно | Вопросов: 20

Содержание по темам

Нажмите на тему, чтобы перейти к ней

М.1.1 Основы теории судна (моторное судно) 20 вопр.

ЭкзаменГИМС.РФ

Тема: М.1.1 Основы теории судна (моторное судно)

Вопрос #1. Г. Гидроцикл | М.1.1 Основы теории судна (моторное судно)

ID: Г.1.2.15, М.1.1.1, П.1.1.6

Как называется ширина корпуса маломерного судна с учетом выступающих частей?




- ☐ Конструктивная
- ☒ Габаритная
- ☐ Наибольшая
- ☐ На мидель-шпангоуте

[↑ К оглавлению](#)

Вопрос #2. М. Моторное судно | М.1.1 Основы теории судна (моторное судно)

ID: М.1.1.2

Как называется устройство, изображенное на рисунке?

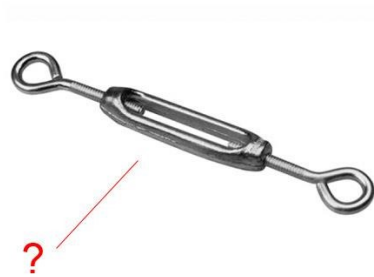

- ☒ Талреп
- ☐ Вьюшка
- ☐ Баллер
- ☐ Румпель

[↑ К оглавлению](#)

Вопрос #3. М. Моторное судно | М.1.1 Основы теории судна (моторное судно)

ID: М.1.1.3, П.1.1.8

Как называется линия соприкосновения корпуса судна на плаву с поверхностью воды?



- ☐ Валовая линия
- ☐ Основная линия
- ☐ Линия осадки
- ☒ Ватерлиния

[↑ К оглавлению](#)

Вопрос #4. М. Моторное судно | М.1.1 Основы теории судна (моторное судно)

ID: М.1.1.4, П.1.1.9

Как называется носовой отсек между форштевнем и первой водонепроницаемой переборкой?



✓ **Форпик**

☐ Цепной ящик

☐ Форпост

☐ Бак

[↑ К оглавлению](#)

Вопрос #5. М. Моторное судно | М.1.1 Основы теории судна (моторное судно)

ID: М.1.1.5, М.1.1.23, П.1.1.14, П.1.1.31

Как называется способность судна держаться на поверхности воды, имея заданную осадку при определенном количестве груза и людей на борту?



☐ Непотопляемость

☐ Ходкость

☐ Остойчивость

✓ **Плавучесть**

[↑ К оглавлению](#)

Вопрос #6. М. Моторное судно | М.1.1 Основы теории судна (моторное судно)

ID: М.1.1.6, П.1.1.15

Как называется разность между осадками кормой (T_k) и носом (T_n)?



☐ Шпация


☐ Мидель-осадка

✓ **Дифферент**

☐ Средняя осадка

[↑ К оглавлению](#)

Как называется продольная вертикальная плоскость, делящая судно на две симметричные части: левую и правую?

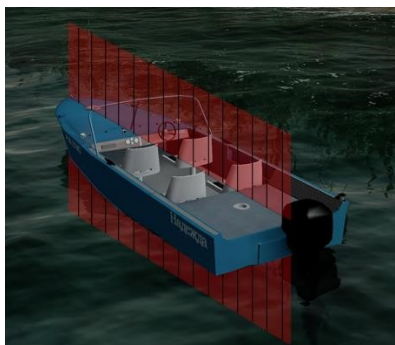

- ☐ Основная
- ☐ Мидель-шпангоута
- ☐ Фронтальная
- ☒ **Диаметральная**

[↑ К оглавлению](#)

Как называется пояс обшивки, устанавливаемый на низко расположенных палубах, подверженных заливанию водой?



- ☐ Штормовой портик
- ☒ **Фальшборт**
- ☐ Планширь
- ☐ Комингс

[↑ К оглавлению](#)


Как называется расстояние, измеренное в горизонтальной плоскости между крайними точками носа и кормы корпуса судна без учета выступающих частей?



- ☐ Длина габаритная
- ☐ Длина на киле
- ☐ Длина конструктивная
- ☒ **Длина наибольшая**

[↑ К оглавлению](#)

Как называется расстояние, измеренное между поверхностями верхней палубы и горизонтального киля?

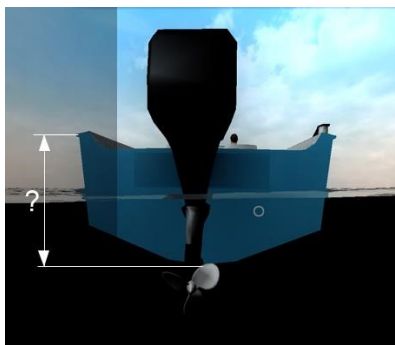

☐ Фальшборт

☐ Осадка

☐ Дифферент

☒ Высота борта

[↑ К оглавлению](#)

Какие приспособления используются на маломерных судах для смягчения ударов при швартовых операциях?



☒ Кранцы


☐ Кошма

☐ Мягкий пластырь

☐ Плавающие якоря

[↑ К оглавлению](#)

Как называется винт, вращающийся на переднем ходу судна против часовой стрелки, если смотреть на него с кормы в нос?

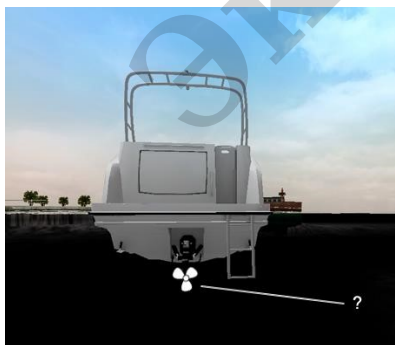

☐ Заднего вращения


☒ Левого вращения

☐ Переднего вращения

☐ Правого вращения

[↑ К оглавлению](#)

В каком из этих случаев судно имеет положительную остойчивость?

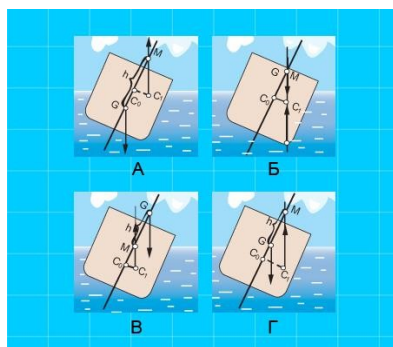

☐ Б


☐ Б и В

☐ В

✓ **А и Г**

[↑ К оглавлению](#)

В каком из этих случаев судно имеет отрицательную остойчивость?

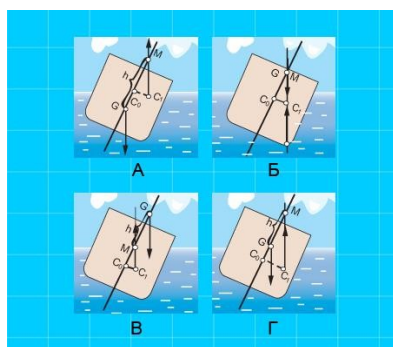

☐ А


✓ **Г**

☐ В

☐ Б

[↑ К оглавлению](#)

В каком из этих случаев судно находится в состоянии безразличного равновесия?

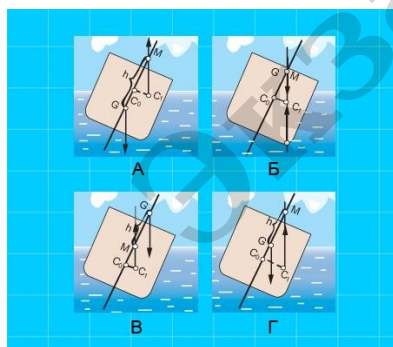

☐ Г


☐ А

☐ Б

✓ **В**

[↑ К оглавлению](#)

Какой из изображенных на схеме отрезков является метацентрической высотой судна?

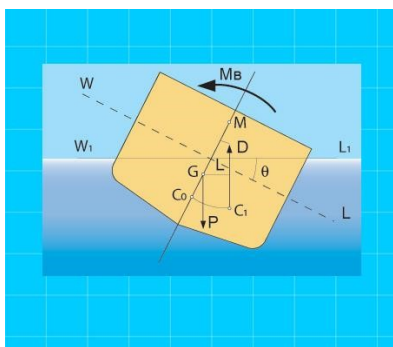

☐ CoM


☒ GM

☐ CoG

☐ C1M

[↑ К оглавлению](#)

Как называется остойчивость при наклонении судна на борт?

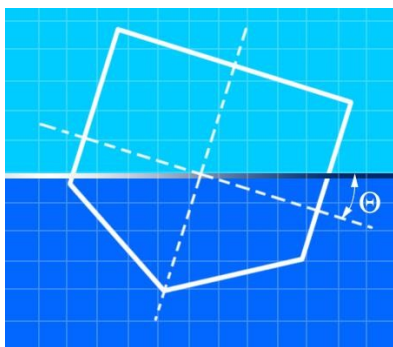

☐ Продольная

☐ Бортовая

☒ Поперечная

☐ Килевая

[↑ К оглавлению](#)

Что из перечисленного определяет величину запаса плавучести маломерного судна?



☐ Ширина судна


☐ Длина судна

☐ Осадка

☒ Высота надводного борта

[↑ К оглавлению](#)

В каком из перечисленных случаев судно на плаву будет находиться в состоянии равновесия?

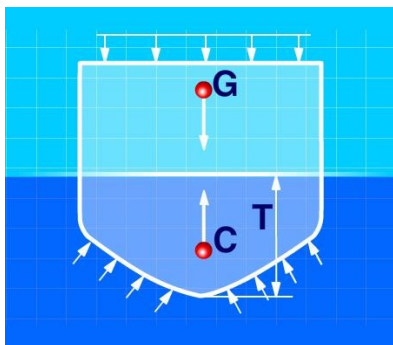

☐ Центры тяжести (G) и величины (C) находятся в одной точке


☒ **Силы тяжести и поддержания равны по величине и направлены в противоположные стороны по вертикали**

☐ Центр тяжести (G) находится ниже центра величины (C)

☐ Центр величины (C) находится выше центра тяжести

[↑ К оглавлению](#)

В каком из перечисленных случаев судно имеет состояние неустойчивого равновесия (нулевую остойчивость)?

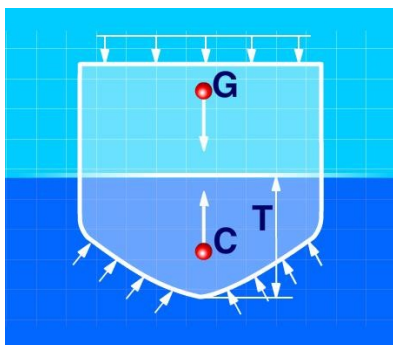

☐ Если метацентр находится выше центра тяжести

☒ **Если метацентр совпадает с центром тяжести**

☐ Если сила тяжести по величине равна силе поддержания

☐ Если метацентр находится ниже центра тяжести

[↑ К оглавлению](#)